t°PU | THERMO PROJECTS UKRAINE

THERMO GO 40

Переносний повітряний опалювач



- Всередині високоякісний та потужний опалювач Webasto, зроблений в Німеччині;
- Зручне налаштування температури нагріву;
- Низьке споживання пального (~ 0.3 л/г дизель);
- Виготовлений з високоякісних європейських комплектуючих;
- Дві версії «Outdoor» та «Defence»;
- Висока автономність - до 25 годин роботи на повністю зарядженій батареї;
- Опціональний інвертор 230/12 V;
- Опціональний резервний акумулятор (12V/4Ah);
- Компактний, надійний і легкий кейс сертифіковани НАТО;
- Низький рівень шуму.

Thermo Go 40 - це високомобільна система повітряного обігріву. Незалежно від того, де вона використовується: у наметах, укриттях чи інших спорудах, вона гарантує швидке та ефективне нагрівання.

Конструкція потребує мінімум часу на розгортання. Усе обладнання розміщене в компактному, надзвичайно міцному та легкому кейсі стандарту НАТО. Система має власну незалежну подачу палива з інтегрованим 8-літровим баком, що забезпечує тривалий час роботи до 25 годин. Крім того, обігрівач пропонує гнучкість у живленні, працюючи від мережі 12 В (DC) або ж 230 В (AC) як опція.

Висока ефективність пристрою підтримується сучасною системою управління, яка суттєво знижує як споживання енергії, так і рівень шуму. Thermo Go оснащено вбудованою системою резервного живлення. яка гарантує правильне та безперебійне вимкнення пристрою у разі раптового зникнення основної електромережі.

Thermo Go представлений в двох версіях: Outdoor - для цивільного використання в базовому виконанні та Defence - для вимогливих військових потреб, який включає: EMC фільтр, VG коннектор, а також надійний наплічний ремінь. Обоє версій мають обмежену 2-річну міжнародну гарантію.

ISO 9001 2015 CERTIFIED

t°PU | THERMO PROJECTS UKRAINE

THERMO GO 40

Переносний повітряний опалювач

Технічні характеристики

		Outdoor	Defence
Паливо		дизель	
Потужність нагріву (номінал / турбо режим)	kW	1.5 - 3.5 /4.0*	
Витрата палива (номінал / турбо режим)	l/h	0.18 - 0.43 /0.49	
Напруга	V	12	
Потужність споживання (номінал / турбо режим)	W	15-40 / 55	
Потік повітря з опором 0.5 mbar (номінал / турбо режим)	m³/h	max 132 /140	
Температура експлуатації	°C	-40 до +40	
Розміри (Д x Ш x В)	mm	565 x 315 x 429	
Вага з пустим баком	kg	14.0	
Ємність баку	l	8.0	
Особливості моделі		вилка 12V	EMC фільтр, VG роз'єми, наплічний ремінь

* збільшена потужність нагріву (''турбо режим'') максимум до 6 годин безперервної роботи

Елемент керування




Цифровий програмований регулятор температури

Опції

- 220/12 V інвертор
- Резервна батарея
- Наплічний ремінь
- Повітровод
- Зовнішній датчик температури

Розміри

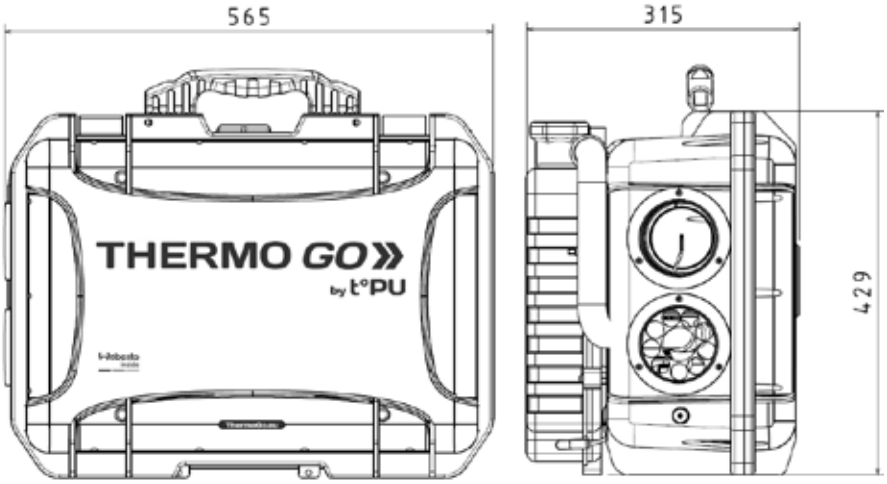

Thermo Projects Ukraine LLC
+38 044 503 31 76

Kyiv region, Ukraine

office@tpu.ua
www.tpu.ua

Thermo Projects GmbH
+49 89 2648 2229

Raiffeisenallee 6
D-82041 Oberhaching, Germany

office@thermo-projects.com
www.thermo-projects.com